

Удлинитель толкателя снегоотвала

Артикул: 444.0019.1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | | | |
|---------------------------|-------|-------------------|-------|
| 1. Удлинитель..... | 1 шт. | 6. Гайка М8..... | 2 шт. |
| 2. Втулка удлинителя..... | 1 шт. | 7. Шайба 24..... | 1 шт. |
| 3. Болт М24х60..... | 1 шт. | 8. Шайба 8..... | 2 шт. |
| 4. Болт М8х25..... | 2 шт. | 9. Шайба | |
| 5. Гайка М24..... | 1 шт. | пружинная 24..... | 1 шт. |

Детали снегоотвала

| | |
|------------------------|----------------------------|
| 10*. Вынос | 15*. Кронштейн регулировки |
| 11*. Площадка поворота | 16*. Болт М10х30 |
| 12*. Накладка | 17*. Гайка самоконтр. М10 |
| 13*. Замок | 18*. Шайба 10 |
| 14*. Втулка большая | 19*. Пружина |

Примечание: индексом * обозначены элементы из комплектации снегоотвала


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 1.

1. Установить на фронтальную часть выноса поз. 10* удлинитель поз. 1, площадку поворота поз. 11* и накладку поз. 12*, закрепить удлинитель поз. 1 и накладку поз. 12* болтами поз. 4 и гайками поз. 6, через шайбы поз. 8 на несколько оборотов. Установить в совмещённые отверстия втулку удлинителя поз. 2 и втулку большую поз. 14*, закрепить болтом поз. 3, гайкой поз. 5 через шайбы поз. 7 и поз. 9 на несколько оборотов. Отрегулировать положение установленных компонентов, затянуть установленные резьбовые соединения.
2. Установить кронштейн регулировки поз. 15*, закрепить болтом поз. 16*, гайкой поз. 17*, через шайбы поз. 18*.
3. Установить замок поз. 13* на тыльную часть выноса поз. 10*, закрепить болтами поз. 16*, гайками поз. 17*, через шайбы поз. 18*.
4. Установить пружину поз. 19* на кронштейн регулировки поз. 15* и закрепить на фронтальную часть выноса поз. 10*.
5. Установить пружину поз. 19* на замок поз. 13* и закрепить на перемычке в тыльной части выноса поз. 10*.

Примечание: при сборке снегоотвала с удлинителем используются некоторые крепежные элементы из комплектации снегоотвала.

Шаг 1

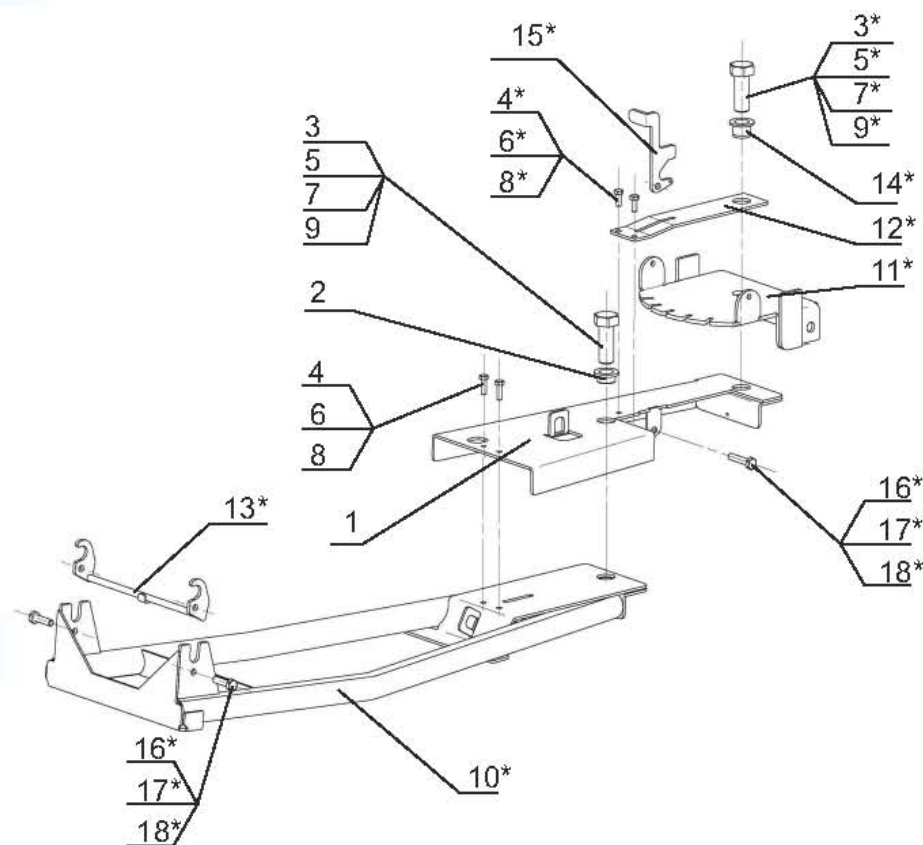

Внимание!

Снегоотвал предназначен только для уборки свежевыпавшего снега на ровных поверхностях. Во избежание нарушения конструкции снегоотвала, а так же мототехники, производитель не рекомендует пользоваться снегоотвалом для сгребания песка, щебня, земли, слежавшегося снега и т.п. Будьте осторожны при уборке неизвестных мест, не превышайте скорость движения более 10 км/ч.

Производитель не несет ответственности за повреждение мототехники, снегоотвала при нарушении данных правил.